

Philips
Buet ultrabred LCD-
skærm med USB-C

B Line

34" (86,36 cm)
3440 x 1440 (WQHD)

346B1C



Se mere. Udret mere.

Den buede Philips UltraWide B-line-skærm på 34" giver dig et komplet overblik over dit arbejde. Alt-i-et USB-C og ergonomisk stander sikrer optimale arbejdsbetingelser. Funktioner til øjenkomfort med TÜV-certifikat for at reducere træthed i øjnene.

Bedre udsyn, bedre produktivitet

- CrystalClear-billeder med UltraWide QHD 3440 x 1440 pixel
- En VA-skærm giver fantastiske billeder med brede betragtningsvinkler
- MultiView muliggør dobbelt tilslutning og visning på samme tid
- Indbygget KVM-switch, der gør det nemt at skifte mellem kilder
- Ubesværet og problemfrit handling med adaptiv synkroniseringsteknologi

Tilpasset til dine arbejdsmetoder

- Indbygget USB-C-dockingstation
- TÜV Eye Comfort certificeret for at reducere træthed i øjnene
- Mindre øjentræthed med flimmerfri teknologi
- LowBlue-tilstand for nem produktivitet, der skåner øjnene
- EasyRead-tilstand giver en oplevelse som at læse på papir
- Vippe-, dreje- og højdejustering for at opnå ideel position til visning

Udviklet til bæredygtighed

- PowerSensor sparer på op til 70% af energikostningerne




PHILIPS

Buet ultrabred LCD-skærm med USB-C
B Line 34" (86,36 cm), 3440 x 1440 (WQHD)

346B1C/00

Vigtigste nyheder

UltraWide CrystalClear-billeder

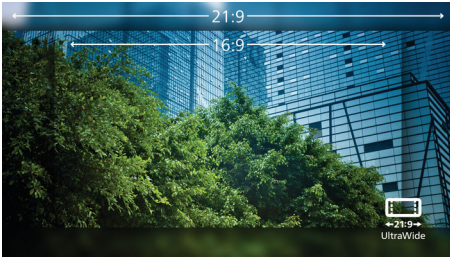

Disse nyeste Philips-skærme leverer CrystalClear, UltraWide Quad HD-billeder med 3440 x 1440 pixel. Takket være højtydende skærme med højt pixeltal og 178/178 brede betragtningsvinkler bringer disse nye skærme dine billeder og grafik til live. UltraWide 21:9-formatet sikrer større produktivitet med mere plads til sidestillede sammenligninger og mere overskuelige kolonner i regneark. Uanset om du er en krævende professionel bruger med behov for ekstremt detaljerede oplysninger til CAD-CAM-løsninger eller en økonomisk troldmand, der arbejder med kæmpe regneark, får du altid krystallklare billeder med skærme fra Philips.

MultiView-teknologi

Med Philips MultiView-skærmen med ekstra høj opløsning kan du nu opleve en verden af tilslutningsmuligheder. MultiView muliggør aktiv dobbelt tilslutning og visning, så du kan arbejde med flere enheder på samme tid, f.eks. en pc og en bærbar pc, hvilket gør komplekse multi-tasking-opgaver til en leg.

MultiClient integreret KVM



Med en MultiClient integreret KVM-switch kan du styre to separate pc'er med én skærm/

tastatur/mus-opsætning. En praktisk knap giver dig mulighed for hurtigt at skifte mellem kilder. Praktisk ved opsætninger, der kræver dobbelt pc-computerkraft, eller til deling af én stor skærm for at vise to forskellige pc'er.

Indbygget USB-C-dockingstation



Denne Philips-skærm har en indbygget USB type-C-dockingstation med strømforsyning. Det slanke USB-C-stik, der kan vendes, giver mulighed for nem dokning med ét kabel. Gør det hele mere enkelt ved at slutte alle dine eksterne enheder såsom tastatur, mus og et RJ-45 Ethernet-kabel til skærmens dockingstation. Du skal blot slutte din bærbare pc til denne skærm med et enkelt USB-C-kabel for at kunne se video i høj opløsning og overføre data med superhurtig hastighed, mens du tænder for og genoplader den bærbare pc samtidigt.

Adaptiv synkroniseringsteknologi



Spil bør ikke være et valg mellem usammenhængende gameplay eller ødelagte billeder. Opnå flydende effektivitet uden artefakter ved stort set alle billedhastigheder med adaptiv synkroniseringsteknologi, nem og hurtig opdatering og ekstremt hurtige svartider.

TÜV Rheinland Eye Comfort



Philips-skærmen overholder TÜV Rheinland Eye Comfort-standarden for at forhindre belastning af øjnene på grund af langvarig computerbrug. Med TÜV Eye Comfort-certificering sikrer Philips-skærme flimmerfri, lav blå tilstand, ingen forstyrrende refleksioner, bred betragtningsvinkel og mindre reduktion af billedkvalitet fra forskellige vinkler og ergonomisk stativdesign for at give den ideelle visningsoplevelse. Hold øjnene sunde, og øg produktiviteten.

Flimmerfri teknologi



På grund af den særlige styring af lysstyrke på LED-baggrundsbelyste skærme oplever nogle brugere flimmer på skærmen, hvilket gør øjnene trætte. Philips' flimmerfrie teknologi anvender en ny løsning til at regulere lysstyrke og reducere flimmeret, så du får en mere behagelig oplevelse.



USB-C Docking



21:9 Curved Ultrawide



WQHD



MultiView



MultiClient Integrated KVM



Adaptive-Sync



Flicker-free



LowBlue Mode



HDMI HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Specifikationer

Billede/display

- LCD-panel: VA LCD
- Adaptiv synkronisering
- Type af baggrundsbelysning: W-LED-system
- Panelstørrelse: 34"/86,36 cm
- Skærmbelægning: Antireflekterende, 2H, uklarhed 25 %
- Effektivt betragtningsområde: 797,2 (H) x 333,7 (V) - ved en 1500 R-krumning*
- Billedformat: 21:9
- Maks. opløsning: 3440 x 1440 @ 100 Hz*
- Pixeltæthed: 110 PPI
- Svartid (typisk): 4 ms (grå til grå)*
- Lysstyrke: 300 cd/m²
- Kontrastforhold (typisk): 3.000:1
- SmartContrast: 80.000.000:1
- Pixel-størrelse: 0,23175 x 0,23175 mm
- Betragtningsvinkel: 178° (V)/178° (L), @ C/R > 10°
- Flimmerfri
- Billedforbedring: SmartImage
- Skærmfarver: 16,7 M
- Farveskala (typisk): NTSC 100 %*, sRGB 119 %*, Adobe RGB 90 %*
- Scanningsfrekvens: 30 - 160 kHz (H) / 48 - 100 Hz (V)
- SmartUniformity: 93 ~ 105 %
- Delta E: < 2 (sRGB)
- sRGB
- LowBlue-tilstand
- EasyRead

Tilslutningsmuligheder

- Signalindgang: DisplayPort 1.2 x 1, HDMI 2.0 x 1, USB-C 3.2 Gen 1 x 1 (opstrøms, strømforsyning op til 90 W)
- HDCP: HDCP 1.4 (DP/USB-C), HDCP 2.2 (HDMI)
- USB: USB-C x 1, USB-B x 1 (opstrøms), USB 3.2 x 4 (nedstrøms med 1 hurtig opladning B.C 1.2)
- Lyd (indgang/udgang): Hovedtelefonudgang
- RJ45: Ethernet LAN op til 1 G*, Wake on LAN
- Synkroniseret indgang: Separat synkronisering

USB

- USB-C: Stikforbindelse, der kan vendes
- Superhurtig hastighed: Data- og videooverførsel
- DP: Indbygget DisplayPort Alt-tilstand
- Strømforsyning: USB PD, version 3.0
- Maks. strømforsyning via USB-C: Op til 90 W (5 V / 3 A, 7 V / 3 A, 9 V / 3 A, 10 V / 3 A, 12 V / 3 A, 15 V / 3 A, 20 V / 4,5 A)

Komfort

- Indbyggede højttalere: 5 W x 2
- MultiView: PIP/PBP-tilstand, 2 x enheder
- Brugervenlighed: SmartImage, Input, Bruger, Menu, Tænd/sluk
- Kontrolsoftware: SmartControl
- OSD-sprog: Brasiliansk portugisisk, Tjekkisk, Hollandsk, Engelsk, Fransk, Finsk, Tysk, Græsk, Ungarsk, Italiensk, Japansk, Koreansk, Portugisisk, Polsk, Russisk, Forenklet kinesisk, Spansk, Svensk, Traditionelt kinesisk, Tyrkisk, Ukrainsk
- Andet udstyr: Kensington-lås, VESA-beslag (100 x

- 100 mm)
- Plug and Play-kompatibilitet: DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 10/8.1/8/7

Stander

- Højdejustering: 180 mm
- Drejeligt: -180/180 °
- Hældning: -5/30 °

Strøm

- ECO-tilstand: 34 W (typ.)
- Tændt tilstand: 28,36 W (typisk) (testmetode iht. EnergyStar)
- Standby: 0,3 W (typ.)
- Slukket: Nul watt med Zero-kontakt
- Klasse for energimærke: G
- LED-strømindikator: Betjening - Hvid, Standbytilstand - Hvid (blinker)
- Strømforsyning: Indbygget, 100-240 VAC, 50-60 Hz

Mål

- Produkt med holder (maks. højde): 807 x 601 x 250 mm
- Produkt uden fod (mm): 807 x 367 x 110 mm
- Indpakning i mm (B x H x D): 930 x 525 x 282 mm

Vægt

- Produkt med fod (kg): 11,49 kg
- Produkt uden fod (kg): 7,79 kg
- Produkt med emballage (kg): 15,32 kg

Driftsforhold

- Temperaturinterval (drift): 0-40°C °C
- Temperaturinterval (opbevaring): -20 - 60°C °C
- Relativ fugtighed: 20-80 % %
- Højde: I drift: +12.000 fod (3.658 m), ikke i drift: +40.000 fod (12.192 m)
- MTBF (testet): 70.000 timer (ekskl. baggrundsbelysning)

Bæredygtighed

- Miljøforhold og energi: PowerSensor, LightSensor, EnergyStar 8.0, TCO-certificeret, RoHS
- Genanvendelige emballeringsmaterialer: 100 %
- Specifikt hovedindhold: Uden kviksølv, PVC-/BFR-frit kabinet

Overholdelse og standarder

- Godkendelse af regler: CB, EPA, cETLus, FCC Klasse B, ICES-003, CE-mærke, TUV/GS, TÜV Ergo, SEMKO, CU-EAC, UKRAINSK, TÜV Eye Comfort-certificeret

Kabinet

- Fod: Sort
- Bagside: Sort
- Frontfac: Sort
- Finish: Tekstur

Hvad følger med?

- Skærm med stander
- Kabler: HDMI-kabel, DP-kabel, USB-C/A Y-kabel, strømkabel

- Brugerdokumentation



Udgivelsesdato
2022-06-01

Version: 11.0.1

12 NC: 8670 001 60984
EAN: 87 12581 76081 6

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com

* Radius for displaykrumningens bue i mm

* Den maksimale opløsning fungerer med enten HDMI-, DP- eller USB-C-indgang.

* USB-hub-standardindstillingen for USB C-indgangen for denne skærm er "USB 3.2". Opløsningen, der understøttes af USB 3.2, er 3440 x 1440 ved 60 Hz. Når brugeren skifter til USB 2.0, vil den understøttede opløsning være 3440 x 1440 ved 100 Hz.

* Reaktionstidsværdi svarende til SmartResponse

* NTSC-område baseret på CIE1976

* sRGB-område baseret på CIE1931

* Adobe RGB-dækning baseret på CIE1976

* Videotransmission via USB-C kræver, at din bærbare pc/enhed understøtter USB-C DP Alt-tilstand

* Aktiviteter som skærmdeling, online-streaming af video og lyd over internettet kan påvirke dit netværks ydeevne. Din hardware, netværksbåndbredde og dens ydeevne afgør den overordnede lyd- og video kvalitet.

* For USB-C-strøm- og opladningsfunktion skal din bærbare pc/enhed understøtte USB-C-standardspecifikationerne for strømforsyning. Læs i brugervejledning til den bærbare pc, eller bed producenten om flere oplysninger.

* Hvis din Ethernet-forbindelse virker langsom, skal du åbne OSD-menuen og vælge USB 3.0 eller nyere, der kan understøtte LAN hastigheder op til 1 G.

* Kan ikke understøtte USB-C vs. HDMI til PIP/PBP samtidig

* Skærmens udseende kan afvige fra illustrationerne.