


Speedport W503V für StiTz konfigurieren

Wenn das Telefon am Speedport angeschlossen ist und der Speedport eine Verbindung zur Telefonleitung hat (grünes Kabel), öffnen wir unseren Browser und geben in die Adresszeile

<http://speedport.ip>

ein. Nun sollte sich folgendes Bild zeigen:

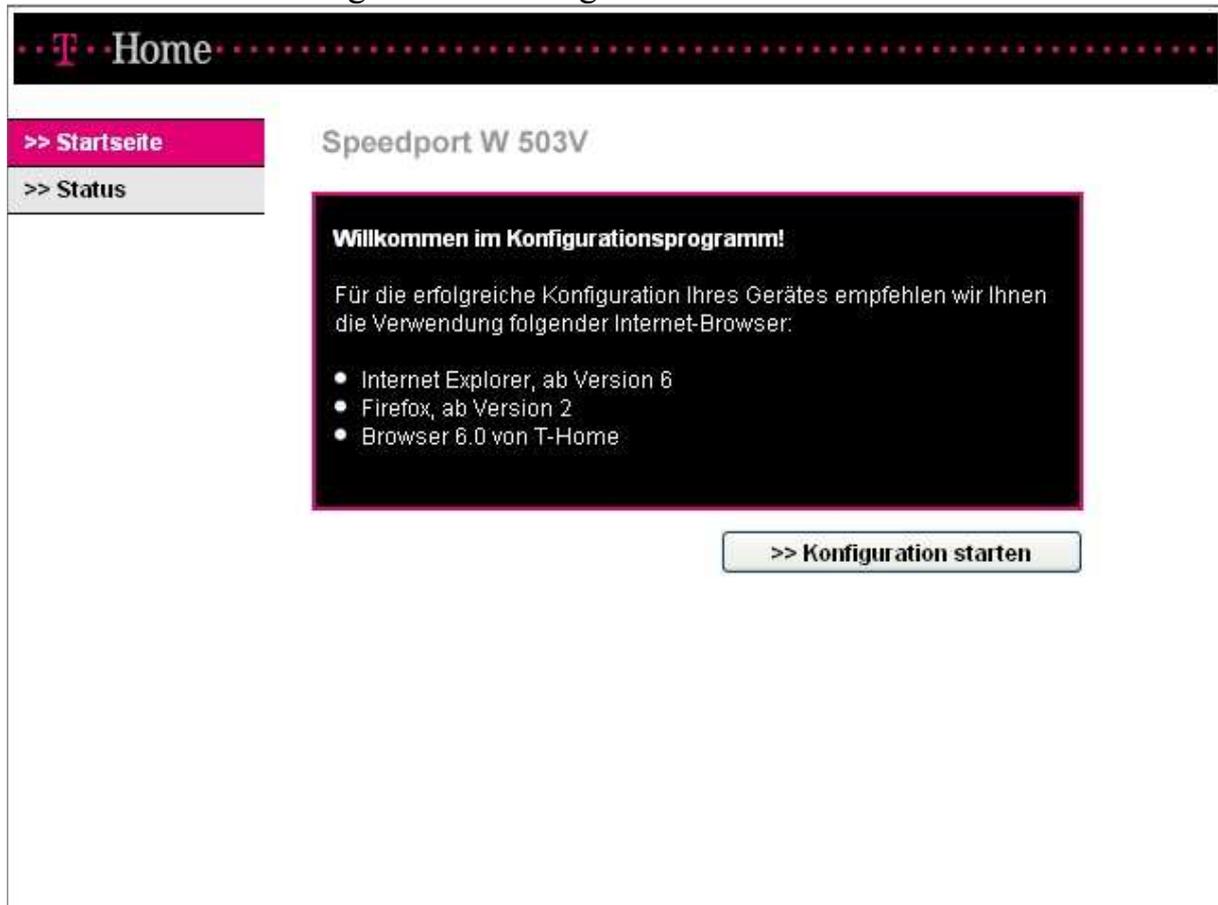

Hier klicken wir auf „>>Konfiguration starten“. Nun werden wir aufgefordert, das Gerätepasswort einzugeben. Dieses ist auf der Rückseite des Speedports zu finden.

Speedport W 503V

Speedport W 503V - Einstieg in die Konfiguration

Gerätepasswort Eingabe

Beenden <<
>> OK

Info

Gerätepasswort Eingabe

Der Zugang zu den Konfigurationsdaten wird durch ein Gerätepasswort geschützt.

Das individuell vergebene **Gerätepasswort** finden Sie auf dem **Typenschild** an der Rückseite Ihres Gerätes.


Geben Sie das Gerätepasswort ein und bestätigen Sie mit 'OK'.

Nach der Eingabe des Gerätepasswortes klicken wir auf „>>OK“. Nun sollte sich die Konfigurationsseite zeigen:

Speedport W 503V

- Startseite**
- ASSISTENT**
- Schritt für Schritt
- KONFIGURATION**
- Sicherheit
- Netzwerk
- Telefonie
- STATUS**
- Übersicht
- Details
- VERWALTUNG**
- Hilfsmittel
- Laden & Sichern
- Beenden

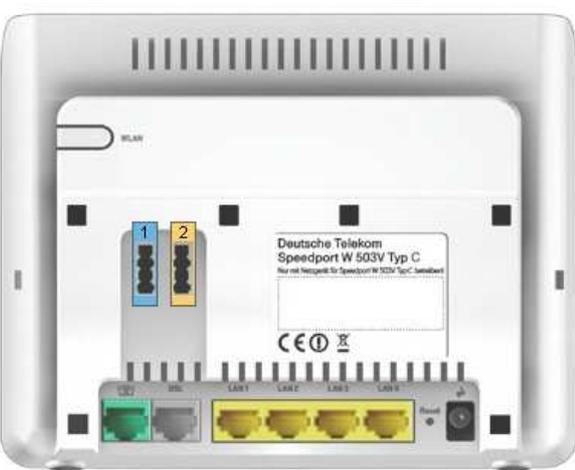

Deutsche Telekom Speedport W 503V Typ C
Normal-Netzgerät für Speedport W 503V Typ C-Lansystem

CE, RoHS, WEEE

Verbindung aktiv

Internet sperren

Info

Konfigurationsprogramm

Mit diesem Programm ändern Sie die Einstellungen (Konfiguration) Ihres Gerätes.

ASSISTENT Schritt für Schritt

Für den Einstieg empfehlen wir Ihnen den Assistenten. Er führt Sie Schritt für Schritt durch die notwendigen Einstellungen. Den Menüpunkt finden Sie im linken Fenster.

KONFIGURATION

Erfahrene Benutzer können in diesem Bereich detaillierte Einstellungen vornehmen.

STATUS

In der Übersicht sehen Sie die wichtigsten Informationen zum Status.

VERWALTUNG

Hier können Sie z. B. die Konfiguration speichern oder die Werkseinstellung herstellen.

Zeigen Sie mit der Maus auf die Texte und Bilder, für die Sie Hinweise und Erklärungen anzeigen möchten.

Hier klicken wir auf der linken Seite unter „Konfiguration“ auf „:Telefonie“. Es sollte nun das folgende Bild erscheinen:

The screenshot shows a web interface for a Speedport W 503V router. The main content area is titled 'Telefonie' and contains three sections: 'Grundeinstellungen Telefonie', 'Interne Anschlüsse', and 'Leistungsmerkmale'. The 'Grundeinstellungen Telefonie' section has three items: '>> DSL Telefonie' (with 'Keine DSL Telefonie' next to it), '>> Festnetz Telefonie' (with 'Standard-Anschluss (T-Net)' next to it), and '>> Anrufzuordnung'. The 'Interne Anschlüsse' section has two items: '>> Anschluss 1' and '>> Anschluss 2'. The 'Leistungsmerkmale' section has one item: '>> Notrufnummern' (with '3 Einträge' next to it). The left navigation menu includes 'Startseite', 'ASSISTENT', 'Schritt für Schritt', 'KONFIGURATION', 'Sicherheit', 'Netzwerk', 'Telefonie', 'STATUS', 'Übersicht', 'Details', 'VERWALTUNG', 'Hilfsmittel', 'Laden & Sichern', and 'Beenden'. The 'Info' sidebar on the right is titled 'Telefonnummern' and contains the text 'Neue DSL-Telefonnummer' and 'Hier können Sie einen weiteren Zugang für die DSL Telefonie einrichten.' A 'Zurück <<' button is located at the bottom center of the page.

Hier klicken wir auf „>>DSL Telefonie“. Wenn bereits eine DSL-Telefonnummer eingerichtet wurde, wird dies auf der folgenden Seite angezeigt. In dem Fall klicken wir auf „>>Weitere DSL-Telefonnummer einrichten“. Sollte noch keine DSL-Telefonnummer eingerichtet sein, erscheint gleich das Konfigurationsfenster, um eine einzurichten:

T Home		Info
Speedport W 503V		DSL Telefonie - Zugangsdaten
<ul style="list-style-type: none"> :: Startseite ASSISTENT :: Schritt für Schritt KONFIGURATION :: Sicherheit :: Netzwerk :: Telefonie STATUS :: Übersicht :: Details VERWALTUNG :: Hilfsmittel :: Laden & Sichern 	Telefonie / DSL Telefonie / DSL-Telefonnummer einrichten DSL Telefonie - Zugangsdaten Anbieter-Auswahl: T-Online	DSL Telefonie - Zugangsdaten Hier können Sie mit Ihren Zugangsdaten, zusammen mit der zugehörigen E-Mail-Adresse und dem zugehörigen Passwort, eine neue DSL-Telefonnummer für die DSL Telefonie einrichten. Liegen Ihnen diese Zugangsdaten noch nicht vor, verwenden Sie die Schaltflächen im unteren Bereich der Seite (T-Online Kundencenter). Durch Klicken auf die Schaltflächen 'Nachsehen' bzw. 'Einrichten' gelangen Sie direkt in das T-Online Kundencenter. Dort können Sie die Zugangsdaten für die DSL Telefonie ermitteln und anschließend hier eintragen.
	DSL-Telefonnummer 01 – Bitte Ihre persönlichen Daten eingeben DSL-Telefonnummer: <input type="text"/> E-Mail-Adresse: <input type="text"/> Passwort (Webkennwort): <input type="text"/> Passwort wiederholen: <input type="text"/> Ortsvorwahl: <input type="checkbox"/> verwenden von: <input type="text"/>	
	T-Online Kundencenter DSL-Telefonnummer: <input type="button" value="Nachsehen"/> E-Mail-Adresse: <input type="button" value="Einrichten"/> Neues Passwort: <input type="button" value="Einrichten"/>	
<ul style="list-style-type: none"> :: Beenden 	<input type="button" value="<< <<"/> <input type="button" value="Zurück <<"/> <input type="button" value="Speichern <<"/>	

Hier wählen wir beim Anbieter im Dropdown-Menü „Anderer Anbieter aus. Das Fenster ändert sich damit wie folgt:

T Home		Info
Speedport W 503V		DSL Telefonie - Zugangsdaten
<ul style="list-style-type: none"> :: Startseite ASSISTENT :: Schritt für Schritt KONFIGURATION :: Sicherheit :: Netzwerk :: Telefonie STATUS :: Übersicht :: Details VERWALTUNG :: Hilfsmittel :: Laden & Sichern 	Telefonie / DSL Telefonie / DSL-Telefonnummer einrichten DSL Telefonie - Zugangsdaten Anbieter-Auswahl: Anderer Anbieter	DSL Telefonie - Zugangsdaten Hier können Sie mit Ihren Zugangsdaten eine neue Internetrufnummer (DSL-Telefonnummer) einrichten.
	DSL-Telefonnummer 01 – Bitte Ihre persönlichen Daten eingeben Name des Anbieters: <input type="text"/> Internetrufnummer: <input type="text"/> Benutzername: <input type="text"/> Passwort: <input type="text"/> Passwort wiederholen: <input type="text"/> Ortsvorwahl: <input type="checkbox"/> verwenden von: <input type="text"/>	
	Erweiterte Einstellungen Registrar/Proxy: <input type="text"/> Port Registrar/Proxy: <input type="text" value="5060"/> Sprechpausen-Erkennung (VAD): <input type="checkbox"/> Bandbreitenoptimierte Sprachkompression: <input type="checkbox"/>	
<ul style="list-style-type: none"> :: Beenden 	<input type="button" value="<< <<"/> <input type="button" value="Zurück <<"/> <input type="button" value="Speichern <<"/>	

Nun geben wir unsere StiTz-Zugangsdaten ein. Die Internetrufnummer ist eure Rufnummer im StiTz, der Benutzername ebenfalls. Bei Passwort und Passwort wiederholen geben wir unsere StiTz-PIN ein. Das Kästchen bei Ortsvorwahl bleibt deaktiviert.

Unter Registrar/Proxy geben wir „sts-com.aip.de“ ein, vom Rest lassen wir dann die Finger:

The screenshot shows a web interface for configuring DSL telephone access. The main content area is titled "Telefonie / DSL Telefonie / DSL-Telefonnummer einrichten". It is divided into several sections:

- DSL Telefonie - Zugangsdaten**: Includes a pink "Anbieter-Auswahl:" dropdown menu set to "Anderer Anbieter".
- DSL-Telefonnummer 01 – Bitte Ihre persönlichen Daten eingeben**: Contains input fields for:
 - Name des Anbieters: (empty)
 - Internetrufnummer: 15777
 - Benutzername: 15777
 - Passwort: (masked with black dots)
 - Passwort wiederholen: (masked with black dots)
 - Ortsvorwahl: verwenden von: (empty)
- Erweiterte Einstellungen**: Contains:
 - Registrar/Proxy: sts-com.aip.de
 - Port Registrar/Proxy: 5060
 - Sprechpausen-Erkennung (VAD):
 - Bandbreitenoptimierte Sprachkompression:

At the bottom, there are three buttons: "<< <<", "Zurück <<", and "Speichern <<".

On the right side, there is an "Info" box titled "DSL Telefonie - Zugangsdaten" with the text: "Hier können Sie mit Ihren Zugangsdaten eine neue Internetrufnummer (DSL-Telefonnummer) einrichten."

Wenn alles korrekt eingegeben wurde, klicken wir auf Speichern. Nun sollte ein Hinweis erscheinen, dass die Daten gespeichert und übertragen werden:

Home

Speedport W 503V

- :: Startseite
- ASSISTENT
- :: Schritt für Schritt
- KONFIGURATION
- :: Sicherheit
- :: Netzwerk
- :: **Telefonie**
- STATUS
- :: Übersicht
- :: Details
- VERWALTUNG
- :: Hilfsmittel
- :: Laden & Sichern

:: Beenden

Telefonie / DSL Telefonie / DSL-Telefonnummer einrichten

Daten werden gespeichert und geprüft

Info

DSL Telefonie - Zugangsdaten

Hier können Sie mit Ihren Zugangsdaten eine neue Internetrufnummer (DSL-Telefonnummer) einrichten.

<< << Zurück << Speichern <<

Wenn alles Fertig ist, erscheint ein neues Fenster, dass uns darauf hinweist:



Nun kommen wir wieder ins Konfigurationsmenü für DSL-Telefonie. Hier wird uns nun unsere DSL-Telefonnummer und dessen Zustand angezeigt:

Die Zahl im grauen Feld ist die Kennziffer, um dem Speedport mitzuteilen, dass wir über DSL Telefonieren wollen. Das Feld dahinter gibt den Zustand der Verbindung an. Ein türkiser Hintergrund zeigt an, dass alles in Ordnung ist und der Speedport mit StiTz verbunden ist. Sollte der Hintergrund gelb sein, so sollten die Eingaben auf der vorhergehenden Seite noch einmal überprüft werden, da scheint sich dann ein Fehler eingeschlichen zu haben.

Wenn das Feld nun also türkis ist, dann probieren wir die Verbindung einmal aus. Dazu wählen wir mit dem Telefon: #1201#99500 für den Echotest. Mit #12 sagen wir dem Speedport, dass wir eine DSL-Telefonnummer benutzen wollen. Darauf folgt die Kennziffer, in meinem Fall also 01. Die darauf folgende # teilt dem Speedport mit, dass dort die eigentliche Rufnummer beginnt (also sendet er die Rufnummer 99500 an den StiTz-Server). Nun sollte der Echotest starten. Hinter der zweiten # kann dann jede verfügbare StiTz-Rufnummer eingegeben werden.

Mit diesen Einstellungen können wir nun auch angerufen werden. Im StiTz sind wir somit permanent online.

Und nun noch viel Spaß wünscht euch

Manuel
(Manfred50)